


Bruciatori Santin

N-BFN-X-HV Burner

[Bulletin 10-5 N/BFN-X-HV – 05/02/18-]

MADE IN ITALY

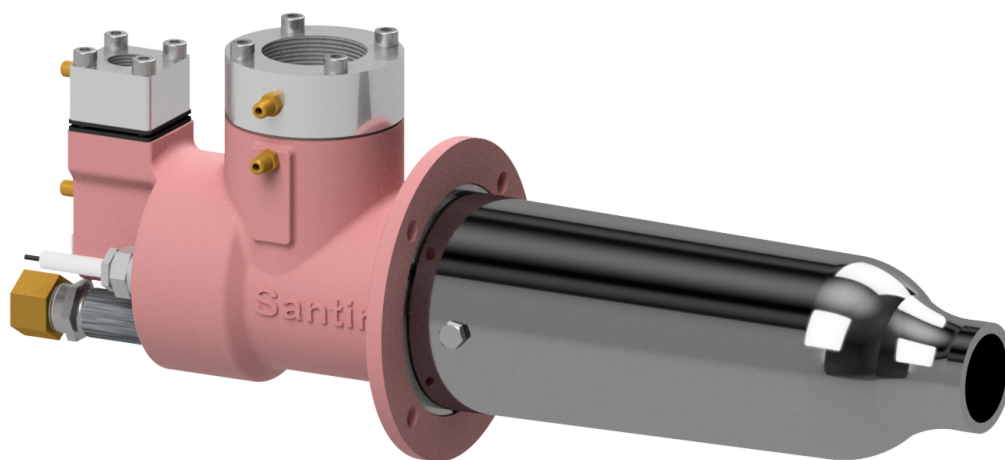

Low emissions



Descrizione Description	N-BFN76/102/140/170 HV High velocity
Gas Fuel	Metano / GPL /altro Natural gas / LPG / Others
Connessione gas/aria Air/ Gas connection	Vedere scheda 10-1/2/3/4 See datasheet 10-1/2/3/4
Rilevazione fiamma Flame detection	Elettrodo di rilevazione fiamma o fotocellula UV Flame rod or UV scanner
Accensione Ignition	Con trasformatore di accensione 8 KV With ignition transformer 8 KV
Materiale Material	Ghisa Cast iron
Materiale tubo Burner tube material	INOX310S o su richiesta carburo di silicio INOX310S or SIC on request
Pressione gas mbar Gas pressure mbar	25/35
Pressione aria mbar Air pressure mbar	35/45
Velocità di fiamma indicativa m/s Approx. Flame velocity m/s	 130/160

*See 10-1/2/3/4 and 1001-1 datasheet for other information

- Bruciatori Industriali Santin riserva il diritto di modificare e variare i prodotti senza obbligo di notifica.
- Tutti di dati / grafici indicati e presentati in questo documento sono approssimativi.
- The performances mentioned are indicative. Performance and dimensions are guidelines only. The information contained in this catalogue is updated at the time of printing but can be changed without notice or obligation to notify.
- All data / graphs shown in this document are approximate.

Contatti:
Contacts:

Commerciale/Sales: alessandro@bruciatorisantin.com
Tecnico/Technical: tecnico@bruciatorisantin.com
Tel./Phone. +39 02 99813074
Fax. +39 02 99814391